


Xerox® AltaLink® Multifunktionsdrucker



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Multifunktionsdrucker der AltaLink B8000-Serie bauen auf der Xerox® ConnectKey®-Technologie auf. Weitere Informationen unter www.connectkey.com.

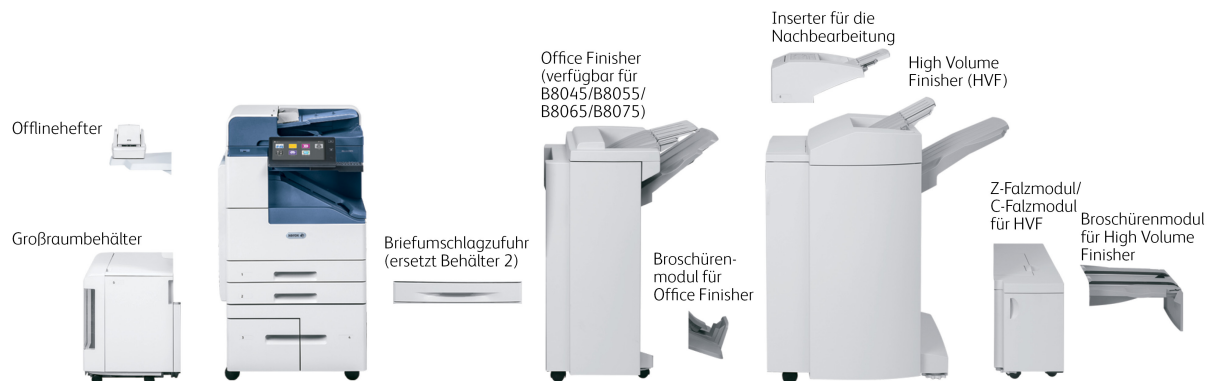

Systemspezifikationen	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Geschwindigkeit 1-seitiger Druck					
A4 (LSZ)	45 Seiten/Minute	55 Seiten/Minute	65 Seiten/Minute	75 Seiten/Minute	90 Seiten/Minute
A4 bis B4 (SSZ)	36 Seiten/Minute	36 Seiten/Minute	49 Seiten/Minute	49 Seiten/Minute	54 Seiten/Minute
A3 (A3 SSZ)	31 Seiten/Minute	31 Seiten/Minute	42 Seiten/Minute	42 Seiten/Minute	47 Seiten/Minute
(Bei Verwendung der Zusatzzufuhr fällt die Geschwindigkeit um 10 bis 20 % ab)					
Auto-Duplex-Geschwindigkeit					
A4 (LSZ)	Bis zu 45 Seiten/Minute (22.5 Blatt)	Bis zu 55 Seiten/Minute (32.5 Blatt)	Bis zu 65 Seiten/Minute (32.5 Blatt)	Bis zu 75 Seiten/Minute (37.5 Blatt)	Bis zu 87 Seiten/Minute (43 Blatt)
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹	Bis zu 175,000 Seiten/Monat	Bis zu 200,000 Seiten/Monat	Bis zu 250,000 Seiten/Monat	Bis zu 300,000 Seiten/Monat	Bis zu 400,000 Seiten/Monat
Empfohlenes durchschnittliches monatliches Druckvolumen²	15.000 bis 75.000 Seiten	20.000 bis 100.000Seiten	25.000 bis 110.000Seiten	30.000 bis 125.000Seiten	50.000 bis 150.000Seiten
Festplatte / Prozessor / Speicher	Mindestens 250 GBFestplattenkapazität / 1.8 GHz Quad-Core / 4 GB Systemspeicher				
Konnektivität	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Wi-Fi Direct mit optionalem Wireless-USB-Adapter von Xerox®, NFC-Kopplung durch Antippen			10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Wi-Fi Direct mit optionalem Wireless-USB-Adapter von Xerox® NFC-Kopplung durch Antippen	
Controllerfunktionen	Unified Address Book, Remotesteuerung, Klone der Konfiguration				
Kopieren und Drucken					
Kopier- und Druckauflösung	Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi; Druck: Bis zu 1200 x 1200, 256 Graustufen				
Erster Druck nach (Druckbereit ab vorgewärmtem Zustand)	Nur 3,9 Sekunden	Nur 3,9 Sekunden	Nur 3,9 Sekunden		
Erste Kopie nach (Kopierbereit ab vorgewärmtem Zustand)	Nur 3,8 Sekunden vom Vorlagenglas / 7,4 Sekunden vom Automatischen Vorlageneinzug		Nur 2,9 Sekunden vom Vorlagenglas / 6,9 Sekunden vom Automatischen Vorlageneinzug		

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Kopieren und Drucken	
Seitenbeschreibungssprache (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF Version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (optional)
Druckfunktionen	Drucken von USB-Speichergeräten, verschlüsselte geschützte Druckausgabe, Xerox® Earth-Smart-Treibereinstellungen, Auftragsidentifizierung, Broschürenlayout, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, 2-seitiger Druck als Standardeinstellung, Alle Aufträge anhalten
Mobile (Optional)	
Mobiles Drucken	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Print Management and Mobility Suite
Mobile Print-Konnektivität	Apple® AirPrint®, Mopria®-zertifiziert, Mopria® Print Service Plug-In für Android™, @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-In für Android™
Mobile-Apps und die Xerox® App Gallery	Xerox® App Gallery: Cloud-Konnektoren-Apps: Print-From- und Scan-To: Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ und Box® Produktivitäts-Apps: Xerox® Easy Translator Service Geräteverwaltungs-Apps: QR Code Scan-Apps: Xerox® Scan-App für DocuShare® Vollständige Liste der verfügbaren Apps, siehe Xerox® App Gallery unter www.xerox.com/appgallery .
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management & Mobility Service	Die Xerox® Print Management and Mobility Suite ist eine modulare Lösung, die Kunden Zeit und Geld spart, indem sie eine effektive Kontrolle der Druckerflotte ermöglicht und durch stabile Workflows die Produktivität und Mobilität der Mitarbeiter fördert. Xerox verschafft Kunden unübertroffene Flexibilität, denn die Funktionen dieser Lösung stehen in einer Serverversion für den Vor-Ort-Einsatz und in einer Cloudversion zur Verfügung.
Scannen	
Standardfunktionen	Ziele: Scan-to-Mailbox, Scan-to-USB, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network; Dateiformate: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Komfortfunktionen: Scan-to-Home, Single-Touch-Scannen, durchsuchbare PDF-Dateien, Ein-/Mehrseiten-PDF / XPS / TIFF, verschlüsselte / passwortgeschützte PDF-Dateien, Linearisiertes PDF / PDF/A-Dateien
Optionale Funktionen	ConnectKey® für DocuShare®, andere Lösungen verfügbar über verschiedene Xerox Business Innovation Partner
Faxen	
Standardfunktionen	Internet-Fax, Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit
Optionale Funktionen	Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB, Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, inklusive LAN-Fax)
Sicherheit	
Standardfunktionen	McAfee® Embedded Security, kompatibel mit McAfee ePolicy (ePO), Festplattenüberschreibung, AES-256-Bit-Verschlüsselung (FIPS 140-2-konform), SHA-256 Hashfunktion, Zertifizierung nach den Common Criteria (ISO 15408) (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen), Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Geschützter Fax-, Scan- und E-Mail-Modus, Netzwerk-Authentifizierung, TLS, SNMPv3, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Zugriffskontrolle, Benutzerrechte
Optionale Funktionen	McAfee Integrity Control, Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET),
Accounting	
Standardfunktionen	Xerox® Standard Accounting (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Network Accounting Kit
Optionale Funktionen	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, zusätzliche Netzwerk-Kostenzahlungslösungen erhältlich über Xerox Business Innovation Partner
Druckerspezifikationen	
Sprachen Bedienfeld	Amerikanisches Englisch, internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Arabisch
Zubehör	
Optional	Großraum-Papierbehälter Kit für Großraum-Papierbehälter (A4/Legal SSZ) (Großraum-Papierbehälter erforderlich) (SSZ-Kit nur für B8065/B8075/B8090 verfügbar) Kit für Großraum-Papierbehälter (A3 SSZ) (Großraum-Papierbehälter erforderlich) (SSZ-Kit nur für B8065/B8075/B8090 verfügbar) Briefumschlagzufuhr (ersetzt Behälter 2) Office Finisher (optional nur mit B8045/B8055/B8065/B8075) Office Finisher mit Broschürenmodul (optional nur mit B8045/B8055/B8065/B8075) Locher für Office Finisher (optional nur mit B8045/B8055/B8065/B8075) High Volume Finisher (optional mit B8065/B8075, erforderlich für B8090) High Volume Finisher mit Broschürenmodul (optional mit B8065/B8075/B8090) Z-Falzmodul/C-Falzmodul (optional mit High Volume Finisher mit Broschürenmodul) Inserter (optional mit High Volume Finisher mit Broschürenmodul) Offline-Hefter (einschl. Arbeitsfläche) Kit für Smartcards Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, einschl. LAN-Fax) Wi-Fi Direct mit optionalem Wireless-USB-Adapter von Xerox® Kit für McAfee® Integrity Control Kit für XPS-Druckoption
Fremdgeräteschnittstelle	Hierbei handelt es sich um eine Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern wie Münz- und Kartenlesegeräte.
Elektrische Anschlusswerte	
Europa	Spannung: 220-240 V AC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 5 % 16 A

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Leistungsaufnahme	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
In Betrieb (Durchschnitt)	1,150 Watt	1,250 Watt	1,550 Watt	1,600 Watt	1,650 Watt
Bereitschaftsmodus	45 Watt	45 Watt	310 Watt	310 Watt	310 Watt
Energiesparmodus	4 Watt				
Automatische Abschaltung / Ruhezustand	≤4 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 1 Minute)				
Bootzeit (ab Einschalten bis zur Anzeige der Betriebsarten-Startseite)	Nur 120 Sekunden				
Druckbereit Rückkehr aus dem Ruhezustand in den Betriebsmodus	<28 Sekunden				
Betriebsbedingungen					
Temperaturbereich	10 bis 32° C				
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 %				
Schalleistungspegel	Betrieb: 7.1 B(A); Bereitschaft 5,0 B(A)	Betrieb: 7.1 B(A); Bereitschaft 5,0 B(A)	Betrieb: 7.2 B(A); Bereitschaft 5,0 B(A)		Betrieb: 7.3 B(A); Bereitschaft 5,0 B(A)
Schalldruckpegel	Betrieb 56 dB(A), Bereitschaft 35 dB(A)		Betrieb 57 dB(A), Bereitschaft 35 dB(A)		Betrieb 58 dB(A), Bereitschaft 35 dB(A)
Abmessungen und Gewichte					
Basiskonfiguration mit Versatzausgabefach	Breite: 850 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1,150 mm Gewicht: 113 Kg	Breite: 850 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1.150 mm Gewicht: 113 Kg	Breite: 850 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1,150 mm Gewicht: 113 Kg		
Mit Office Finisher (nur B8045/B8055/B8065/B8075)	Breite: 1,470 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1,150 mm Gewicht: 142.5 Kg	Breite: 1.470 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1.150 mm Gewicht: 142,5 Kg	Breite: 1,470 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1,150 mm Gewicht: 142.5 Kg		
Mit Office Finisher mit Broschürenmodul (nur B8045/B8055/B8065/B8075)	Breite: 1,530 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1,150 mm Gewicht: 158.5 Kg	Breite: 1.530 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1.150 mm Gewicht: 158,5 Kg	Breite: 1,530 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1,150 mm Gewicht: 158.5 Kg		
Mit High Volume Finisher und Großraum-Papierbehälter (nur B8065/B8075/B8090)	Breite: 2,135 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1,150 mm Gewicht: 139 Kg	Breite: 2.135 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1.150 mm Gewicht: 139 Kg	Breite: 2,135 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1,150 mm Gewicht: 139 Kg		
Mit High Volume Finisher mit Broschürenmodul, Z-Falzmodul/C-Falzmodul, Inserter) und Großraum-Papierbehälter (nur B8065/B8075/B8090)	Breite: 2,485 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1,150 mm Gewicht: 196.5 Kg	Breite: 2.485 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1.150 mm Gewicht: 196,5 Kg	Breite: 2,485 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1,150 mm Gewicht: 196.5 Kg		
Großraumbehälter	Breite: 1,995 mm Tiefe: 510 mm Höhe: 510 mm Gewicht: 30 Kg	Breite: 1.995 mm Tiefe: 510 mm Höhe: 510 mm Gewicht: 30 Kg	Breite: 1,995 mm Tiefe: 510 mm Höhe: 510 mm Gewicht: 30 Kg		
Arbeitsfläche (In Kombination mit dem Großraumpapierbehälter bleibt Gesamtbreite unverändert)	Breite: 285 mm				

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Zertifizierungen / Normenkonformität des Systems					
Zertifizierungen	FCC Class A-konform (USA), ICES Class A-konform (Kanada) CSA Listed (UL 60950-1, Second Edition) CB-zertifiziert (IEC 60950-1, Second Edition) GS Apple® AirPrint® 1.6-Zertifizierung Blauer Engel* Citrix-zertifiziert Common Criteria (IEEE 600.2 Standard)* WHQL SAP IPv6 Mopria® v1.2-zertifiziert Google Cloud Print™ Cerner* MEDITECH 508-Konformität Bonjour-Konformität FIPS 140-2 Open SSL McAfee® CE-Zeichen ENERGY STAR® 2.0 ECOLOGO® EPEAT** (Gold - nur B8065/B8075/B8090; B8045/B8055 Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen) EU ERP LOT4 EAC Russland UKRESPRO Ukraine BIS (Indien) ADA 508 NRTL-Zeichen (CB-zertifiziert) 4 nordische Sicherheitsnachweise Nordischer Schwan (B8000-Serie erfüllt Anforderungen) CAN ICES 003 (A) NMB-3A Wi-Fi Wi-Fi Direct WEEE NOM RoHS *Beantragt, siehe aktuelle Online-Produktspezifikationen unter www.xerox.com/AltaLinkB8000Specs .				
Papierhandhabung	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie					
Kapazität³	200 Blatt				
Geschwindigkeit	Bis zu 140 Images/Min. Farbe (einseitig) Bis zu 200 Images/Min. Schwarzweiß (doppelseitig)				
Erkannte Papierformate	125 x 138 mm bis 297 x 432 mm				
Materialgewichte	50 bis 160 g/m ²				
Zusatzzufuhr					
Kapazität³	100 Blatt				
Formate	Benutzerdefinierte Formate: A6 x A3				
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²				
Materialarten	Postpapier Kohlefreies Durchschreibepapier Karton Umschläge Gelochtes Material Index Etiketten Briefkopfpapier Normalpapier Vordrucktes Papier Recyclingpapier Klarsichtfolien				
Behälter 1 und 2					
Kapazität³	je 500 Blatt				
Formate	Benutzerdefinierte Formate: A5 bis A3				
Materialgewichte	60 bis 200 g/m ²				

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Behälter 1 und 2	
Materialarten	Postpapier Karton Hochglanzpapier Gelochtes Material Index Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier Klarsichtfolien (nur Behälter 2)
Großraum-Tandembehälter	
Kapazität³	Behälter 3: 1.600 Blatt Behälter 4: 2.000 Blatt jeweils
Formate	A4
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²
Materialarten	Postpapier Karton Hochglanzpapier Gelochtes Material Index Briefkopfpapier Dünner Karton Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier
Briefumschlagzufuhr (optional – ersetzt Behälter 2)	
Kapazität³	Bis zu 50 Umschläge
Formate	Monarch, DL, C5
Materialgewichte	75 bis 90 g/m ²
Großraum-Papierbehälter (optional)	
Kapazität³	3.300 Blatt Optionale Kits für Großraum-Papierbehälter: 1.250 Blatt mit Kit für Großbehälter für die Formate A4/Legal oder 1.250 Blatt mit Kit für Großbehälter (optional) für die Formate A3 SSZ (Optional) (SSZ-Kit nur für B8065/B8075/B8090 verfügbar)
Formate	A4 LSZ Optionale Großraum-Papierbehälter-Kits: A4 oder A3 (SSZ-Kit nur verfügbar für B8065/B8075/B8090)
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²
Materialarten	Postpapier Karton Gelochtes Material Index Briefkopfpapier Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier
Gesamtkapazität	
Gesamtkapazität des Druckers³	8.000 Blatt
Endverarbeitung	AltaLink B8045 AltaLink B8055 AltaLink B8065 AltaLink B8075 AltaLink B8090
Versatzausgabefach (Optional mit B8045/B8055/B8065/B8075) (erforderlich, wenn kein Finisher angeschlossen ist)	
Kapazität	Bis zu 400 Blatt von 80 g/m ²
Office Finisher (optional nur mit B8045/B8055/B8065/B8075)	
Kapazität oberes Fach	250 Blatt (ungeheftet) à 80 g/m ²
Kapazität Hauptausgabefach	2.000 Blatt (ungeheftet) à 80 g/m ² oder 1.000 Blatt mit Einzelheftung oder 750 Blatt mit Doppelheftung (A4)
Formate oberes Ausgabefach	A6 bis A3
Formate Hauptausgabefach	A5 bis A3
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²
Mehrfach-Heftung	50 Blatt à 80 g/m ²

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Office Finisher (optional nur mit B8045/B8055/B8065/B8075)			
Lochung (Optional) Europa	2-/4-fach-Lochung		
Office Finisher mit Broschürenmodul (optional nur mit B8045/B8055/B8065/B8075)			
Kapazität oberes Fach	250 Blatt (ungeheftet) à 80 g/m ²		
Kapazität Hauptausgabefach	2.000 Blatt (ungeheftet) à 80 g/m ² oder 1.000 Blatt mit Einzelheftung oder 750 Blatt mit Doppelheftung (A4)		
Formate oberes Ausgabefach	A6 bis A3		
Formate Hauptausgabefach	A5 bis A3		
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²		
Mehrfach-Heftung	50 Blatt à 80 g/m ²		
Lochung (Optional) Europa	2-/4-fach-Lochung		
Kapazität Broschürenmodul³	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt – mit einem Gewicht bis max. 80 g/m ²)		
Formate Broschürenmodul	A4 SSZ B4 SSZ A3 SSZ		
Rückenheftung	2-15 Blatt / 8-60 Seiten pro Broschüre 60 bis 90 g/m ²		
Falzung (ungeheftet)	1 bis 15 Blatt/ungeheftet		
High Volume Finisher (optional mit B8065/B8075, erforderlich bei B8090)			
Kapazität oberes Fach³	250 Blatt		
Kapazität Hauptausgabefach³	3.000 Blatt		
Formate	A6 bis A3 / 105 x 148 mm bis 297 x 420 mm		
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²		
Heften³	100 Blatt Einzel- (beliebige Ecke) und Doppelheftung, Heftklammer vorn, hinten, Schmalseite und 4-fach-Heftung		
Lochung (Optional) Europa	2-fach-Lochung 4-fach-Lochung und 4-fach-Lochung (schwedisch) (optional mit B8065/B8075, erforderlich bei B8090)		
High Volume Finisher mit Broschürenmodul (optional mit B8065/B8075/B8090)			
Kapazität oberes Fach³	250 Blatt		
Kapazität Hauptausgabefach³	3.000 Blatt	3.000 Blatt	3.000 Blatt
Formate	A6 bis A3 / 105 x 148 mm bis 297 x 420 mm		
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²		
Heften³	100 Blatt Einzel- (beliebige Ecke) und Doppelheftung, Heftklammer vorn, hinten, Schmalseite und 4-fach-Heftung		
Lochung (Optional) Europa	2-fach-Lochung 4-fach-Lochung und 4-fach-Lochung (schwedisch)		
Kapazität Broschürenmodul³	Mit Ausgabestopp: 30 Broschüren (zu je 1 bis 15 Blatt) Ohne Ausgabestopp: unbegrenzt		
Formate Broschürenmodul	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm		
Papiergewichte Broschürenmodul	60 bis 216 g/m ²		
Rückenheftung³	Rückenheftung (2 bis 15 Blatt / 8 bis 60 Seiten pro Broschüre)		
Falzen	V-Falz (1 bis 5 Blatt / ungeheftet)		
Z-Falz-Modul/C-Falz-Modul (optional bei High Volume Finisher mit Broschürenmodul)			
Kapazität³	50 Blatt oder unbegrenzt, wenn ohne Ausgabestopp		
Formate	A4 / 210 x 297 mm		
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²		

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Inserter (optional bei High Volume Finisher und optional bei High Volume Finisher mit Broschürenmodul)					
Kapazität³	250 Blatt				
Formate	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm				
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²				
Offline-Hefter					
Kapazität³	Heften von 50 Blatt 5.000 Heftklammern Eigene Netzsteckdose erforderlich				
Kopieren	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Erste Kopie nach	Nur 3,8 Sekunden vom Vorlagenglas / 7,4 Sekunden vom Automatischen Vorlageneinzug		Nur 2,9 Sekunden vom Vorlagenglas / 6,9 Sekunden vom Automatischen Vorlageneinzug		
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Menge	1 bis 9.999				
Auflösung(Max.)	Bis zu 600 x 600 dpi				
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25% bis 400% in 1%-Schritten.				
Parallele Verarbeitung	Vorausprogrammierung zum Starten eines weiteren Auftrags während der Verarbeitung des laufenden Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)				
Kopierfunktionen	<p>Textfelder und Aktenzeichen (mit Farbfunktionen und Schriftgrößeneinstellung)</p> <p>Authentifizierung für Betriebsarten</p> <p>Automatische Papierwahl</p> <p>Automatische Größenanpassung an Papierformat</p> <p>Automatische Behälterumschaltung</p> <p>Automatischer zweiseitiger Druck/Duplexdruck</p> <p>Broschürenlayout</p> <p>Auftragsaufbau: (aktiviert Programmierung auf Seitenebene und ermöglicht die Erstellung eines Musterdrucks der einzelnen Abschnitte bzw. das Löschen des letzten Abschnitts beim Auftragsaufbau)</p> <p>Sortierung</p> <p>Deckblätter (vorn und/oder hinten, außen und innen bedruckt: bedruckt/unbedruckt)</p> <p>Trennblätter (leer)</p> <p>Randlöschung</p> <p>Hilfe zu Funktionen (intuitive Textbeschreibungen und grafische Darstellungen)</p> <p>Ausweiskopie</p> <p>Bildqualitätskorrekturen</p> <p>Bildverschiebung (mit Auto-Zentrieren)</p> <p>Spiegeln/Negativ (Negativ- oder Spiegelbild)</p> <p>Unterbrechung umfangreicher Aufträge</p> <p>Mehrfachnutzen (bis zu 15 Spalten mal 15 Zeilen)</p> <p>Mustersatz</p> <p>Speichern der Auftrageinstellungen</p> <p>Heften</p> <p>Klarsichtfolien</p>				
Xerox® Copier Assistant®	Xerox® Copier Assistant®-Software als PC-basierte Alternative zum TouchScreen. Diese Software wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der an den USB-Anschluss angeschlossen wird. Sie unterstützt Text-to-Speech, die Großschrift-Darstellung und den komfortablen Zugriff auf die grundlegenden und erweiterten Kopierfunktionen über die PC-Tastatur. Konform mit Abschnitt 508. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum kostenlosen Download von Xerox® Copier Assistant finden Sie unter www.xerox.com .				
Druck	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Erste Seite nach	Nur 3,9 Sekunden	Nur 3,9 Sekunden	Nur 3,9 Sekunden		
Auflösung	Bis zu 1200 x 1200, 256 Graustufen				

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Druck	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Druckfunktionen	Standardeinstellungen für Anwendungen Druckbegleitblatt ein-/ausschalten Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit Deckblattauswahl Druckverzögerung (bestimmte Uhrzeit) Benutzerrechte Bildoptionen (Tonersparmodus, Auflösung (Standard, optimiert, hoch)) Auftragsidentifizierung (ID drucken oder Druckbegleitblatt, ID auf Ränder drucken - nur erste Seite oder alle Seiten) LAN-Fax (optionales Fax-Kit erforderlich) Layout/Aufdrucke Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Broschürenlayout Endverarbeitung An neues Papierformat anpassen Alle Aufträge anhalten Papierauswahl anhand der Attribute Mustersatz Speicherauftrag Geschützte Ausgabe mit planmäßiger Löschung Sonderseiten (Sonderseitenprogrammierung: Deckblätter, Leerblätter, Sonderseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Nachhaltigkeitsfunktionen (Xerox® Earth Smart-Einstellungen, Duplexdruck, Mehrfachnutzen, Druckbegleitblatt ausschalten und ID drucken, Intelligenter Mustersatz, Alle Aufträge anhalten) Zweiseitiger Druck als Standardeinstellung				
Drucken von USB-Speichergerät	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) auf der Gerätevorderseite, unterstützt Direktdruck vom Computer über den USB-Anschluss (Typ B). Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL.				
Betriebssysteme	Microsoft® Windows® XP SP3 (32- und 64-Bit) Windows Server 2003 SP2 R2 (32- und 64-Bit) Windows Server 2008 und R2 (32- und 64-Bit) Windows Server 2012 und R2 (64-Bit) Windows Vista SP2 (32- und 64-Bit) Windows 7 (32- und 64-Bit) Windows 8 (32- und 64-Bit) Windows 8.1 (32- und 64-Bit) Windows 10 (32- und 64-Bit) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64				
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD Microsoft Windows Networking over IP Bonjour® / AirPrint® IPv6 Secure FTP Nicht benötigte Protokolle können in der Regel deaktiviert werden				
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, SLP® V2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS				
Unterstützte Schriften	PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker und Bitmap-Schrift (einschl. Unterstützung für Kyрилisch) PostScript 3: 173 Fonts des Typs 1, 2 Multiple Master-Schriftarten				
Xerox® Mobile Express Driver®	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für einzelne Standorte können "Druckerfavoritenlisten" abgespeichert werden und häufig verwendete Druckeinstellung können zur Nutzung auf beliebigen Druckern in allen Netzwerken gespeichert werden, wodurch Supportanforderungen durch mobile Anwender an die IT-Abteilung deutlich reduziert werden.				
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.				
Xerox® Pull-Print-Treiber	Pull-Printing erleichtert IT-Administratoren die Qualifizierung, Bereitstellung und Verwaltung aller Drucker durch Nutzung eines einzigen Treibers innerhalb der Pull-Print-Umgebung. Funktionsweise: eine zentrale Warteschlangen und nur ein Treiber. Der Xerox® Pull-Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht länger mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann in Verbindung mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Lösungen verwendet werden.				
Einheitliches Adressbuch für Fax, Internetfax, E-Mail und diverse Scanausgabeziele					
Funktionen	Unterstützte Betriebsarten: Fax, Internetfax, E-Mail, Scanausgabe Maximale Anzahl Kontakte: 5.000 Kontakte: Unterstützt ein oder mehrere Ziele Favoriten für Schnellzugriff auf alle unterstützten Betriebsarten				
Scannen	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)				
Zufuhrgeschwindigkeit	Bis zu 140 Images pro Minute (ipm) (einseitig) Farbe Bis zu 200 ipm (doppelseitig) Schwarzweiß				
Auflösung	72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi				

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Scannen	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Bittiefe	1-Bit (Schwarzweiß), 8-Bit (Graustufen), 24-Bit (Farbe)				
Maximaler Scanbereich	A3				
Verwaltung der Scanprofile	Unterstützung von 250 Scanprofilen Erstellen von Xerox® CentreWare® Internet-Services Scanprofilen, Freigeben der Profile für andere Multifunktionsdrucker über Klonen, Optionen für Bestätigungsseiten				
Netzwerkablageprotokoll	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Dateikompression	Farbe TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Schwarzweiß TIFF (G3MH, G4 MMR-Komprimierung – einzelne/mehrere Seiten) durchsuchbares PDF/OCR und PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic-Komprimierung, Deflate (für Schwarzweiß und innerhalb MRC)) Linearisiertes PDF / PDF/A				
Dokumentenmanagement-Felder (Metadaten)	Funktionen nur verfügbar in Scanausgabeprofilen im Netzwerk: <ul style="list-style-type: none"> • Bis zu sechs benutzereditierbare Metadatenfelder pro Profil für Scan-to-File über Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder in der Vorlage – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen • Benutzerdefiniert Felder werden auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten 				
Scanfunktionen	Mischformatvorlagen Scan-Auftragsaufbau Komprimierungsqualität/Dateigrößenkontrolle Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karte, Zeitung/Zeitschrift) Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Einzelformatverarbeitung (bei Mischformatvorlagen) TWAIN-Unterstützung/WIA 2.0-Unterstützung Gebundene Vorlagen Randlöschung Verkleinern/Vergrößern Single-Touch-Scan-Tasten (max. 10)				
Scanausgabeziel E-Mail (Standard)					
Scanfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzerkonfigurierbar), Optionen für CentreWare Internet Services-Bestätigungsseiten per E-Mail • Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail (S/MIME) • E-Mail-Signatur (optionale Smart Card erforderlich) • Automatisches Scannen an jeweiligen Benutzer 				
Verzeichniszugriff	Adressenliste über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Heruntergeladene Adressenliste (Dateiformat mit Kommas als Trennzeichen)				
Scanausgabeziele (Standard)					
Funktionen	Scan-to-USB Scan-to-Network-Folder (verwendet Einträge des Unified Address Book) Scan-to-Home Scan-to-USB Scan-to-Network Scan-to-E-Mail				
Workflow-Scannen (Optional)					
Scan-Software	Autostore V7 ecopy ShareScan V5.2 eCopy ScanStation V5.2				
Scan-Apps und die Xerox® App Gallery	Scan-to/Print-from: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ und Box® Vollständige Liste der in der App Gallery verfügbaren Apps, siehe: www.xerox.com/appgallery .				
Sicherheit	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Authentifizierung <ul style="list-style-type: none"> - Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätebetriebsarten über: Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP-Authentifizierung - Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank) - Smart Card-Authentifizierung: Unterstützung von 144k CAC/PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel)/.NET - Geschützte Daten - PDF mit digitaler Signatur (bei Smart-Card-Authentifizierung) - Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail - Verschlüsselte/Passwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von E-Mail- und Netzwerk-Scanprofilen) - Geschützte Druckausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung) - Sofortige Festplattenüberschreibung/sichere Auftragslöschung nach autorisierten Algorithmen - Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Bereinigung der unbenutzten Festplattenbereiche - FIPS 140-2 256-Bit-Festplattenverschlüsselung • Erweiterte Autorisierung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherer Zugriff basierend auf Netzwerk-Legitimation - Autorisierung nach Benutzer und Betriebsart - Benutzerrechte erforderlich für Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Farbzugriff oder Zeitbeschränkung), spiegeln sich im Druckertreiber wider - Sicherer Netzwerkzugriff • IP-Filter, IPsec, IPv6, TSL v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, <ul style="list-style-type: none"> - McAfee® Embedded Security, Port-Deaktivierung (inkl. USB-Ports), Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Ausblenden von Auftragsbezeichnungen, McAfee Integrity Control (optional) • Zertifizierung nach Common Criteria (ISO 15408) (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen) 				

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Faxen	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Funktionen Netzwerk-Faxserver					
Kompatibilität	ITU (CCITT) Gruppe 3; diverse Lösungen von Xerox Business Innovation Partnern				
Maximaler Scanbereich	A3				
Sendefunktionen	Ein- oder zweiseitiges Scannen (bis A3) Zu Senderliste hinzufügen (max. 50 Nummern) Auftragsaufbau, Favoriten, Zeitversetztes Senden (bestimmte Uhrzeit) Vorlagenart (Foto, Text oder Foto und Text)				
Faxfunktionen Drucken	1- oder 2-seitiges Drucken, Heften, geschützte Druckausgabe				
Übertragungsauflösung	Superfein: 400 x 200 dpi (Scannen mit 600 x 600 dpi) Fein: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi				
Internet-Faxfunktionen					
Kompatibilität	Direkte Übertragung von Dokumenten an Internetfax-Gegenstellen oder an E-Mail-Clients (SMTP). Empfang und automatischer Ausdruck von Dokumenten, die von Internetfax-Gegenstellen oder E-Mail-Clients übertragen wurden.				
Verzeichniszugriff	Verwendet das Unified Address Book				
Senden / Empfangen	Multipage TIFF, PDF-Nur-Bild-Dateien				
Auflösung	72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi, Bit-Tiefe: 1-Bit (Schwarzweiß)				
Netzwerkprotokolle	SMTP (Senden), POP3 (Empfangen)				
Konformität	ITU-T T.37-konform				
Faxmodul-Funktionen					
Kompatibilität	ITU (CCITT) Gruppe 3				
Geschwindigkeit / Modems	Ein oder zwei V.34-Modems: 33.600 Bit/s. Übertragungszeit weniger als vier Sekunden pro Seite. Analoges Terminaladapter (ATA) mit Protokoll T38 (optional)				
Kompression / Geschwindigkeit	MH/G3, MMR/SG3				
Auflösung	Lokales Senden: Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 600 x 600 dpi Empfangen: alle Formate				
Faxen Sendefunktionen	LAN-Fax (Faxversand über Druckertreiber) Automatische Verkleinerung bei Übertragung Seitenspezifische Statusangabe am Gerät Startverzögerung, Auftragsaufbau, Favoriten Automatisches Senden aus dem Speicher Automatische Deckblätterstellung Fax über Telefonleitung Batchversand (bis Speicherkapazität)				
Faxen Empfangsfunktionen	Ein- oder zweiseitiges Drucken Geheftet oder ungeheftet Eingangsdrukmodus – Manuell (Format, Rand, Material, Kopf) / Automatisch Ausgabefachauswahl Bis 200 kennwortgeschützte Mailboxen Geschützter Empfang Eingangs-Zeitstempel Verzögerung bei automatischer Antwort				
Faxweiterleitung	Weiterleiten an E-Mail oder SMB Standort für Faxweiterleitung Nur Eingang				
Faxberichte	Journal, Rufnummernverzeichnis, Gruppenverzeichnis, Sendebestätigung, Vorgangsliste (offene Faxaufträge), Bericht zu Optionen, Bericht zum Überschreiben nach Bedarf, Mailbox-Bericht, Rundsendebericht				
Verzeichniszugriff	Verwendet das Unified Address Book Gruppenfax verfügbar				
Automatische Wahlwiederholung	Bis zu 14 Versuche (nach Landesanforderungen) Intervalle von 1 bis 25 Minuten				
Automatische Sendewiederholung	Bis zu 5 Versuche				
Druckerverwaltung					
Management-Unterstützung	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap über TCP/IP und IP MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213), Hostressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 1759 V.2				

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Druckerverwaltung	
Xerox® CentreWare® Web	Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht. <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung. • Erfordert Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 oder Windows 7 und Internet Explorer ab Version 8.x. • Integration mit CentreWare verfügbar für Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Server-Gateway-Anwendung; zentralisiert Management-Tool.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren und sowohl vernetzte als auch lokal angebundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Xerox® Device Manager bietet folgende Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> • Geräteüberwachung und Problemlösung • Umfassende Berichterstellung und Lokalisierung neuer Geräte • Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung
Xerox®-Gerätetypen für die SAP-Umgebung	Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Druckern und Multifunktionsdruckern von Xerox®. Und SAP-Kunden finden SAP-zertifizierte Xerox®-Gerätetypen im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox®-Drucker und Multifunktionsdrucker sind zum Download verfügbar. www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox®-Gerätetypen für die SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen und nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript Device Types für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Informationen erhältlich unter www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (optional)	Ermöglicht den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox®-Multifunktionsdruckern. Die Xerox®-Software und die Strichcode-Schriften werden dabei auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript-fähigen Anwendungen (SAP-Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Informationen erhältlich unter www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Embedded Webserver – integrierte Gerätewebsite	
Druckerstatus	In den Netzwerk-Controller integrierter Web-Server: <ul style="list-style-type: none"> • Materialbehälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Alarm Remotesteuerung
Auftragsübermittlung	Druckbereite Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Farbausgabe, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabebereich) Ausgabeoptionen (Sofort, Mustersatz, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Unterstützung	Installation von Drucker- / Scantreibern, Online-Support verfügbar über Webseite
Unterstützte Sprachen	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch
Remote-Services	
Automated Meter Reading (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Gerätes. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Automated Supplies Replenishment (ASR)	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox®-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
Maintenance Assistant	Bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zur Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox® gesendet und damit die Ausfallzeiten verkürzt.
Accounting	
Xerox® Standard Accounting (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
Accounting	Bis zu 2.497 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten. • Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren.

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Accountingoptionen: Network Accounting (Kostenzählung erfolgt über zentralen Server)

- Erweitertes Network Accounting mit minutengenauen Daten über die Nutzung des Systems
- Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen.
- Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter www.xerox.com
- Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls
- Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, so dass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können
- Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzahlungslösungen von Fremdanbietern
- Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche

Verbrauchsmaterial	Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial			
Tonerpatrone	Enthält 2 Tonerpatronen	100.000 Seiten (je 50.000 Seiten) ⁴	006R01604
Heftklammermagazin	Office Finisher (nur B8045/B8055/B8065/B8075)	5.000 pro Behälter (15.000 Heftklammern)	108R00493
	Office Finisher mit Broschürenmodul (nur B8045/B8055/B8065/B8075)	5.000 pro Behälter (15.000 Heftklammern)	108R00493
	Office Finisher mit Broschürenmodul – Rückenheftung (nur B8045/B8055/B8065/B8075)	2.000 pro Behälter (8.000 Heftklammern)	108R01158
	High Volume Finisher und High Volume Finisher mit Broschürenmodul (nur B8065/B8075/B8090) • Behälter komplett • Nachfüllpack	5.000 pro Behälter 5.000 pro Behälter (15.000 Heftklammern)	008R12912 008R12898
	High Volume Finisher mit Broschürenmodul – Rückenheftung (nur B8065/B8075/B8090)	2.000 pro Behälter (16.000 Heftklammern)	008R12897
	Offline-Hefter • Behälter komplett • Nachfüllpack	5.000 pro Behälter 5.000 pro Behälter (15.000 Heftklammern)	008R12964 008R12941
Trommeleinheit		Bis zu 200,000 ⁵	013R00675

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Kann wahrscheinlich nicht kontinuierlich aufrechterhalten werden.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Materialkapazität basiert auf Material à 75 g/m²; Kapazität variiert je nach Materialgewicht.

⁴ Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten: Angabe gemäß ISO/IEC 19752: 88K. Leistung variiert je nach Materialformat, Deckungsbereich, Druckdichte, Druckmodus, Materialausrichtung und Nutzungsmuster.

⁵ Leistung von 200.000 variiert je nach Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.com/about-xerox/recycling.

www.xerox.de