


# Xerox® VersaLink® Multifunktionsdrucker

B7025/B7030/B7035

Die Multifunktionsdrucker der VersaLink B7000 Serie sind mit Xerox® ConnectKey®-Technologie ausgestattet. Weitere Informationen unter [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

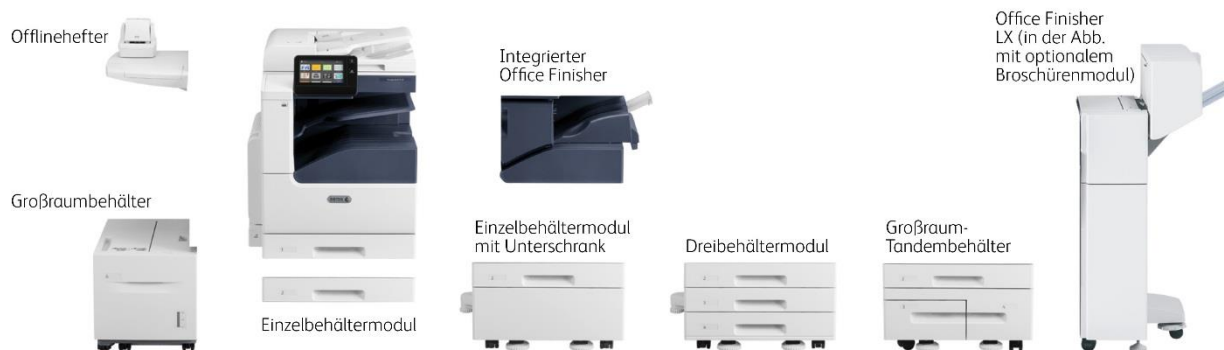

Systemspezifikationen	VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
<b>Geschwindigkeit (1-seitige Ausgabe)</b> A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm	Bis zu 25 Seiten/Min. (Längsseitenzufuhr, LSZ) Bis zu 16 Seiten/Min. (216 x 356 mm) Bis zu 14 Seiten/Min. (A3/297 x 420 mm)	Bis zu 30 Seiten/Min. (LSZ) Bis zu 20 Seiten/Min. (216 x 356 mm) Bis zu 17 Seiten/Min. (A3/297 x 420 mm)	Bis zu 35 Seiten/Min. (LSZ) Bis zu 22 Seiten/Min. (216 x 356 mm) Bis zu 19 Seiten/Min. (A3/297 x 420 mm)
<b>Monatliches Druckvolumen<sup>1</sup></b>	Bis zu 107.000 Seiten/Monat <sup>1</sup>	Bis zu 129.000 Seiten/Monat <sup>1</sup>	Bis zu 153.000 Seiten/Monat <sup>1</sup>
<b>Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat<sup>2</sup></b>	Bis zu 13.000 Seiten	Bis zu 15.000 Seiten	Bis zu 17.000 Seiten
<b>Festplatte</b>	320-GB-Festplatte (optional bei Desktopkonfiguration)		
<b>CPU</b>	1,05 GHz Dual-Core		
<b>Speicher</b>	2 GB		
<b>Konnektivität</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC Tap-to-Pair		
<b>Controllerfunktionen</b>	Unified Address Book, Klonen der Konfiguration, Scanvorschau, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox®-Standardkostenzählung, rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung, Onlinesupport		
<b>Gerätespezifikationen</b>			
<b>Elektrische Anschlusswerte</b>			
Europa	Spannung: 220-240 V +/- 10 % Frequenz: 50 Hz +/- 3 %, 8 A		
<b>Leistungsaufnahme</b>			
Druck <sup>4</sup>	25 Seiten/Min. = 1,1 kWh; 30 Seiten/Min. = 1,5 kWh; 35 Seiten/Min. = 1,8 kWh		
Bereitschaftsmodus <sup>4</sup>	Max. 86 W		

# Multifunktionsdrucker Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Ruhezustand <sup>4</sup>	Max. 1,4 W			
<b>Betriebsbedingungen</b>				
Temperaturbereich (Lagerung)	0-35 °C			
Temperaturbereich (Betrieb)	10-32 °C			
Relative Luftfeuchtigkeit	10-85 %			
Schalleistungspegel	Druck: max. 6,75 dB(A) • 25 Seiten/Min. = 6,54 dB(A); 30 Seiten/Min. = 6,7 dB(A); 35 Seiten/Min. = 6,75 dB(A) Bereitschaftsmodus: max. 4,1 dB(A) • 25 Seiten/Min. = 4,1 dB(A); 30 Seiten/Min. = 4,1 dB(A); 35 Seiten/Min. = 4,1 dB(A)  <b>Komplettes System (einschließlich Finisher und Großraumbehälter)</b> Druck: 25 Seiten/Min. = 7,22 dB(A); 30 Seiten/Min. = 7,37 dB(A); 35 Seiten/Min. = 7,46 dB(A) Bereitschaftsmodus: 25 Seiten/Min. = 6,54 dB(A); 30 Seiten/Min. = 6,7 dB(A); 35 Seiten/Min. = 6,75 dB(A)			
Schalldruckpegel	Druck: 50 dB(A) • 25 Seiten/Min. = 49,4 dB(A); 30 Seiten/Min. = 49,7 dB(A); 35 Seiten/Min. = 50 dB(A) Bereitschaftsmodus: 16,4 dB(A) • 25 Seiten/Min. = 16,4 dB(A); 30 Seiten/Min. = 16,4 dB(A); 35 Seiten/Min. = 16 dB(A)  <b>Komplettes System (einschließlich Finisher und Großraumbehälter)</b> Druck: 25 Seiten/Min. = 53,4 dB(A); 30 Seiten/Min. = 53,6 dB(A); 35 Seiten/Min. = 54 dB(A) Bereitschaftsmodus: 25 Seiten/Min. = 16 dB(A); 30 Seiten/Min. = 16 dB(A); 35 Seiten/Min. = 15,7 dB(A)			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsoberfläche)	98 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	12 Sekunden			
<b>Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)</b>	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht</b>
Basiskonfiguration	590 mm	670,8 mm	767,9 mm	51,3 kg
Basiskonfiguration mit 1 Behälter und Unterschrank	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	75,8 kg
Basiskonfiguration mit Großraum-Tandembehälter	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	87,2 kg
Mit Office Finisher LX (mit Broschürenmodul)	1.194,0 mm	681,8 mm	1.118,6 mm	113 kg
<b>Zertifizierungen</b>				
	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
<b>Materialverarbeitung</b>				
<b>Vorlageneinzug</b>				
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: 110 Blatt			
<b>Materialformate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 125 x 110 mm bis 297 x 431,8 mm (2-seitig); 125 x 85 mm bis 297 x 431,8 mm (1-seitig)			
<b>Materialgewichte</b>	38-128 g/m <sup>2</sup> (1-seitig) 50-128 g/m <sup>2</sup> (2-seitig)			
<b>Zusatzzufuhr</b>				
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	100 Blatt			
<b>Materialformate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 88,9 x 98,4 mm bis 297 x 431,8 mm			
<b>Materialgewichte</b>	60-216 g/m <sup>2</sup>			
<b>Materialarten</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniertes Material Umschläge			

# Multifunktionsdrucker Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

	<p>Gelochtes Material          Etiketten          Schwere Etiketten          Briefpapier          Dünner Karton          Vorgedrucktes Material          Umweltpapier</p>
<b>Behälter 1</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	520 Blatt
<b>Materialformate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm
<b>Materialgewichte</b>	60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	<p>Postpapier          Normalpapier          Karton          Benutzerdefiniertes Material          Gelochtes Material          Etiketten          Schwere Etiketten          Extraschwere Etiketten          Briefpapier          Dünner Karton          Dicker Karton          Vorgedrucktes Material          Umweltpapier</p>
<b>Einzelbehältermodul (optional, nur Basiskonfiguration)</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	520 Blatt
<b>Materialformate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm
<b>Materialgewichte</b>	60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	<p>Postpapier          Normalpapier          Karton          Benutzerdefiniertes Material          Gelochtes Material          Etiketten          Schwere Etiketten          Extraschwere Etiketten          Briefpapier          Dünner Karton          Dicker Karton          Vorgedrucktes Material          Umweltpapier</p>
<b>Einzelbehältermodul mit Unterschrank (optional)</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	520 Blatt
<b>Materialformate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm
<b>Materialgewichte</b>	60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	<p>Postpapier          Normalpapier          Karton          Benutzerdefiniertes Material          Gelochtes Material          Etiketten          Schwere Etiketten          Extraschwere Etiketten          Briefpapier          Dünner Karton          Dicker Karton          Vorgedrucktes Material          Umweltpapier</p>
<b>Dreibehältermodul (optional)</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Behälter 2: 520 Blatt

# Multifunktionsdrucker Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

	Behälter 3: 520 Blatt Behälter 4: 520 Blatt
<b>Materialformate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm
<b>Materialgewichte</b>	60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniertes Material Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Extraschwere Etiketten Briefpapier Dünner Karton Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
<b>Großraum-Tandembehälter (optional)</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Behälter 2: 520 Blatt Behälter 3: 870 Blatt Behälter 4: 1.130 Blatt
<b>Materialformate</b>	Behälter 2, Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm Behälter 3, Standardformate: A4 und B5 Behälter 4, Standardformate: A4 und B5
<b>Materialgewichte</b>	60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniertes Material Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Extraschwere Etiketten Briefpapier Dünner Karton Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
<b>Umschlagzufuhr (optional, ersetzt Behälter 1)</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Bis zu 60 Umschläge
<b>Materialformate</b>	Monarch, DL, C5 Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 162 x 241 mm
<b>Materialgewichte</b>	75-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Großraumbehälter (optional)</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	2.000 Blatt
<b>Materialformate</b>	Standardformate: A4 und B5
<b>Materialgewichte</b>	60-216 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtkapazität</b>	
<b>Kapazität der Basiskonfiguration<sup>3</sup></b>	620 Blatt
<b>Kapazität des Einzelbehältermoduls<sup>3</sup></b>	1.140 Blatt
<b>Kapazität des Einzelbehältermoduls mit Unterschrank<sup>3</sup></b>	1.140 Blatt
<b>Kapazität des Dreibebehältermoduls<sup>3</sup></b>	2.180 Blatt

# Multifunktionsdrucker Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<b>Kapazität des Großraum-Tandembehälters<sup>3</sup></b>	3.140 Blatt		
<b>Endverarbeitung</b>			
<b>Ausgabefächer (optional bei Desktopkonfiguration)</b>			
<b>Zwei Ausgabefächer<sup>3</sup></b>	Je 250 Blatt, untere Ausgabe versetzt		
<b>Integrierter Office Finisher (optional)</b>			
<b>Staplerfach</b>	500 Blatt A4 mit einem Gewicht von 80 g/m <sup>2</sup> oder 250 Blatt A3 mit einem Gewicht von 80 g/m <sup>2</sup>		
<b>Materialformate</b>	389 x 98 mm bis 297 x 432 mm		
<b>Materialgewichte</b>	60-220 g/m <sup>2</sup>		
<b>Heften</b>	Automatische Einzelheftung: A4/B5 – max. 50 Blatt à 90 g/m <sup>2</sup> oder 2 Deckblätter à 220 g/m <sup>2</sup> ; A3/B4 – max. 30 Blatt à 90 g/m <sup>2</sup> oder 2 Deckblätter à 220 g/m <sup>2</sup>		
<b>Office Finisher LX (optional)</b>			
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Staplerfach: 2.000 Blatt ungeheftet/ 1.000 Blatt mit Einzelheftung/ 750 Blatt mit Doppelheftung (Format A4); Doppelheftung nur in Verbindung mit optionalem Broschürenmodul verfügbar		
<b>Materialformate</b>	210 x 182 mm bis 297 x 432 mm		
<b>Materialgewichte</b>	60-220 g/m <sup>2</sup>		
<b>Mehrfach-Heftung</b>	50 Blatt à 90 g/m <sup>2</sup>		
<b>Lochen (optional) Europa:</b>	2-/4-fach-Lochung		
<b>Broschürenmodul für Office Finisher LX (Rillen/Ritzen, Rückenheftung), optional</b>			
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	40 Broschüren (zu je 2-15 Blatt mit einem Gewicht von bis zu 80 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Materialformate</b>	A4 (SSZ) B4 (SSZ) A3 (SSZ)		
<b>Rückenheftung</b>	2-15 Blatt/8-60 Seiten pro Broschüre 60-90 g/m <sup>2</sup>		
<b>Rillen/Ritzen</b>	1-15 Blatt/ungeheftet		
<b>Offline-Hefter (optional)</b>			
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	50-Blatt-Heftung 5.000 Heftklammern Separater Anschluss erforderlich		
<b>Kopieren</b>			
<b>Vorlagenscanner</b>	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 110 Blatt		
<b>Format Vorlagenscanner</b>	Vorlagenglas: bis zu 332 x 437 mm Vorlageneinzug: bis zu 297 x 431,8 mm		
<b>Kopiergeschwindigkeit (1-seitig)</b>	Bis zu 25 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm)	Bis zu 30 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm)	Bis zu 35 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm)
<b>Kopiergeschwindigkeit (2-seitig)</b>	Bis zu 20 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm)	Bis zu 20 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm)	Bis zu 20 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm)
<b>Erste Kopie nach</b>	6,8 Sekunden	5,4 Sekunden	5,4 Sekunden
<b>Duplex (Eingabe:Ausgabe)</b>	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1		
<b>Auflage</b>	1-999		
<b>Auflösung</b>	Max. 600 x 600 dpi		
<b>Verkleinerung/Vergrößerung</b>	Variabler Zoom von 25-400 % in 1-%-Schritten		
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Gleichzeitiges Scannen und Drucken von Kopieraufträgen		
<b>Kopierfunktionen</b>	Automatische Hintergrundunterdrückung Kopieren gebundener Vorlagen mit Bundsteglöschung		

# Multifunktionsdrucker Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

	Sortierung Helligkeitsregler Randlöschung Ausweiskopie Mehrfachnutzen Verkleinern/Vergrößern, 25-400 % Bildverschiebung Vorlagenart Musterauftrag Schärfe		
<b>Drucken</b>			
<b>Erster Druck nach</b>	10,4 Sekunden	9,1 Sekunden	9,1 Sekunden
<b>Druckauflösung</b>	Max. 1200 x 1200 dpi		
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (optional)		
<b>Bedruckbarer Bereich</b>	4 mm ab Einzugsseite, 2 mm ab Seiten- und hinterer Kante		
<b>Druckfunktionen</b>	Anwendungsbezogene Treibereinstellungen Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschüreneerstellung Entwurfsmodus Auftragsidentifizierung Auftragsüberwachung Persönlicher Druckauftrag Drucken von USB-Speichergerät Probeexemplar Gespeicherter Auftrag Skalieren Geschützte Ausgabe Leerseiten überspringen Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Duplexdruck(Standardeinstellung) Xerox® Earth-Smart-Treibereinstellungen		
<b>Drucken von USB-Speichergerät</b>	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät vom USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS		
<b>Betriebssysteme</b>	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS®, Version 10.10, 10.11 und 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2		
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing-Protokoll, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden		
<b>Administrationsprotokolle</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS		
<b>Schriftarten</b>	PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83		
<b>Mobile Lösungen und Apps</b>			
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Mobile Nutzer können von einem beliebigen Standort aus Xerox®-Geräte und die Geräte anderer Hersteller schnell und einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert		

## Multifunktionsdrucker Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

	Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste der am häufigsten genutzten Drucker speichern. Anwendungsbezogene Druckereinstellungen können für alle Drucker und Netzwerke festgelegt werden. Die Zahl der Supportanfragen nimmt dadurch enorm ab.
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer finden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurecht. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
<b>Apple® AirPrint®</b>	Ausdrucken von E-Mails, Fotos und wichtigen Bürodokumenten ist direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus möglich. Es muss dafür kein Treiber installiert werden und es sind keinerlei Kabel erforderlich. Mit AirPrint finden iPhone oder iPad automatisch den AirPrint-fähigen Drucker und stellen über das büroeigene WLAN-Netzwerk die Verbindung dazu her.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print verbindet Druckgeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs vom Smartphone, Tablet, Chromebook™-Notebooks und anderen mit dem Web verbundenen Geräten.
<b>Xerox® Print Service Plug-In für Android (kostenlos aus dem Google Play™ Store)</b>	Das Xerox® Print Service Plug-In für Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Multifunktionsdrucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen – beidseitiger Druck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Ein kostenloser Download ist über Google Play™ Store verfügbar.
<b>Xerox® Mobile Link-App (kostenlos aus dem Google Play™ Store und dem Apple® Store)</b>	Mit der Xerox® Mobile Link-App können Sie von Ihrem Mobilgerät (Telefon oder Tablet) aus scannen, E-Mails und Faxmitteilungen versenden und drucken, indem Sie die Daten direkt an einen unserer Multifunktionsdrucker senden oder aus dem Cloudspeicher abrufen und an den MFD übermitteln. Sie können damit im Handumdrehen One-Touch-Workflows zwischen Mobilgerät und Multifunktionsdrucker erstellen. Geräte können per manueller Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscodes gekoppelt werden, und mit der automatischen Geräteerkennung lassen sich Xerox®-Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln.
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite ist eine modulare Workflowsammlung, mit denen Kunden Zeit und Geld sparen können. Sie erhalten damit unmittelbare Kontrolle über ihren Druckerpark, während leistungsfähige Workflows die Mitarbeiterproduktivität und -mobilität verbessern helfen. Um dem Bedürfnis unserer Kunden nach größtmöglicher Flexibilität zu entsprechen, kann diese Lösung sowohl mit firmeneigenem Server als auch cloudbasiert implementiert werden.
<b>Scannen</b>	
<b>Funktionalität</b>	Farb- und Schwarzweiß-Scannen
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Scannen, während das System kopiert oder Netzwerk-Druckaufträge ausführt oder während Netzwerk-Scan- oder Faxaufträge übertragen werden
<b>Lesegeschwindigkeit (1-seitig)</b>	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 55 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm) Farbe: Scannen von bis zu 55 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm)
<b>Lesegeschwindigkeit (2-seitig)</b>	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 26 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm) Farbe: Scannen von bis zu 26 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm)
<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi optische Auflösung
<b>Bittiefe</b>	24 Bits Farbe, 8 Bits Graustufen
<b>Maximaler Scanbereich</b>	Vorlagenglas: bis zu 332 x 437 mm Vorlageneinzug: bis zu 297 x 431,8 mm
<b>Netzwerkablageprotokolle</b>	FTP SMTP SMB
<b>Dateiformate</b>	JPG TIFF (Einzelseiten- und Mehrseiten-TIFF) XPS (Einzelseiten- und Mehrseiten-XPS) PDF (Einzelseiten- und Mehrseiten-PDF) Durchsuchbare PDF Passwortgeschützte PDF Für schnelle Webansicht optimierte PDF (Einstellung über Embedded Web Server) und PDF/A
<b>Scannertreiber-Kompatibilität (nur Netzwerk)</b>	WIA TWAIN
<b>Unterstützte Scanziele</b>	Scanausgabe: eigener Ordner

# Multifunktionsdrucker Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

	Scanausgabe: USB Scanausgabe: E-Mail Scanausgabe: Netzwerk (FTP oder SMB)
<b>Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen</b>	
<b>Xerox® ConnectKey®-Apps (aus der Xerox® App Gallery)</b>	Sie tragen dazu bei, die Produktivität von Benutzern durch Vereinfachen und Beschleunigen von Routineaufgaben zu steigern. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey-Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie die einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps direkt auf Ihren ConnectKey-fähigen Multifunktionsdrucker herunterladen.
<b>Sicherheit</b>	
<b>Standard-Sicherheitsfunktionen</b>	Firmwareüberprüfung Zertifikatverwaltung Automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate Zertifikatsperrlisten/Online Certificate Status-Protokoll (OCSP) Überprüfung des Zertifikatpfads Sofortige Festplattenüberschreibung (optionale HDD bei Desktopkonfiguration) 256-Bit-AES-Verschlüsselung FIPS-140-2 TLS/SSL SNMPv3 Smartcardaktivierung (CAC/PIV/.NET) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-In) Netzwerkauthentifizierung Zugriffssteuerung Rollenbasierte Berechtigungen Domänenfilter IP-Adressfilter Portfilter Prüfprotokoll Geschützte E-Mail Geschützte Faxnachricht Geschützter Druck Geschütztes Scannen
<b>PSTN-Fax mit 1 oder 3 Faxleitungen (optional)</b>	
<b>Fax<sup>5</sup></b>	
<b>Faxübertragungsrate</b>	33,6 KBit/s
<b>Auflösung</b>	Max. 600 x 600 dpi
<b>Komprimierung</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Faxfunktionen</b>	Direkt-Fax, LAN-Fax, Faxweiterleitung per E-Mail Empfängersuche über Unified Address Book (max. 2.000 Kontakte)
<b>Fax-over-IP (optional)</b>	
<b>Konformität</b>	T.38 – IP/SIP
<b>Auflösung</b>	Max. 600 x 600 dpi
<b>Komprimierung</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Faxfunktionen</b>	Direkt-Fax, LAN-Fax, Faxweiterleitung per E-Mail Empfängersuche über Unified Address Book (max. 2.000 Kontakte)
<b>Geräteverwaltung</b>	
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Webbrowser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner mit Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem ermöglicht.</li> <li>• Kompatibel mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller.</li> <li>• Unterstützt die Gerätesuche, -installation und -aktualisierung, Systemdiagnose sowie Fehlerbehebung. Stellt grundlegende Funktionen für Kostenzählung und Bestandsverwaltung zur Verfügung.</li> </ul>
<b>Xerox® Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite</b>	
<b>Gerätestatus</b>	Integrierter Webserver <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> </ul>



# Multifunktionsdrucker Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Abrechnung/Nutzung</li> <li>• Quick Links</li> </ul>	
<b>Anzeigen der Druckwarteschlange</b>	Verwaltung der Druckwarteschlange – Einsehen und löschen	
<b>Auftragsübermittlung</b>	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)	
<b>Geräteverwaltung</b>	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff	
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52	
<b>Remote-Services</b>		
<b>Automatische Zählerstandablesung (AMR)</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.	
<b>Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.	
<b>Maintenance Assistant</b>	Bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zu Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox gesendet, wodurch die Ausfallzeiten verkürzt werden.	
<b>Kostenzählung</b>		
<b>Xerox® Standard Accounting/Network Accounting (Standard)</b>		
<b>Erfassung</b>	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen	
<b>Kostenzählung</b>	Max. 30.000 Benutzerkostenstellen (mit optionaler Festplatte)/1.000 Benutzerkostenstellen (ohne Festplatte)  <b>Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung</b> Max. 1.000 Benutzerkennungen und Kostenstellenummern Max. 14.000 Kostenzahlungseinträge (Transaktionen)	
<b>Funktionen</b>	Der Administrator kann die Funktion über den Embedded Web Server oder über die lokale Benutzeroberfläche des Geräts verwalten	
<b>Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit minutengenauen Daten über die Nutzung des Systems</li> <li>• Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxfunktionen</li> <li>• Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner (Einzelheiten unter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>)</li> <li>• Sicherheitsverbesserungen, darunter Unterstützung des HTTPS-Protokolls</li> <li>• Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können</li> <li>• Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzahlungslösungen von Fremdanbietern</li> </ul>	
<b>Verbrauchsmaterial und Zubehör</b>	<b>Menge</b>	<b>Bestellnummer</b>
<b>Verbrauchsmaterial</b>		
Tonermodul mit Standardkapazität	15.500 Standardseiten <sup>6</sup>	106R03393
Tonermodul mit hoher Kapazität	31.000 Standardseiten <sup>6</sup>	106R03394
Tonermodul (metered)	30.000 Standardseiten <sup>6</sup>	106R03392
Trommeleinheit	80.000 Seiten <sup>7</sup>	113R00779
Cartridge des LX Broschürenmoduls (8 Behälter pro Karton)	16.000 Heftklammern	008R12897

## Multifunktionsdrucker Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Nachfüll-Heftklammern für Finisher (3 Behälter pro Karton)	15.000 Heftklammern	008R12941
Heftklammermagazin für Finisher (1 Behälter pro Karton)	5.000 Heftklammern	008R12964
<b>Zubehör/Optionen</b>		
Einzelbehältermodul (ohne Unterschrank, nur Basiskonfiguration)		097S04910
Einzelbehältermodul mit Unterschrank		097S04907
Dreibehältermodul		097S04908
Großraum-Tandembehälter		097S04909
Umschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1)		497K17720
Mittleres Ausgabefach (2 Fächer)		497K17800
HDD (320-GB-Festplatte)		497K17740
Faxmodul mit 1 Leitung (PSTN; Europa und Südafrika)		497K17770
Faxmodul mit 3 Leitungen (PSTN; Europa und Südafrika)		497K17780
WLAN-Adapter		497K16750
Interner Kartenleser/RFID-Kit		497K18120 (WH) 497K18140 (EH)
PostScript-Kit		497K17810
Fax-over-IP-Kit		497K17820

# Multifunktionsdrucker Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Kann wahrscheinlich nicht kontinuierlich aufrechterhalten werden.

<sup>2</sup> Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

<sup>3</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>4</sup> Im ENERGY STAR®-Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

<sup>5</sup> Analoger Telefonanschluss erforderlich.

<sup>6</sup> Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Lebensdauer entsprechend ISO/IEC19798. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

<sup>7</sup> Ungefähre Anzahl von Seiten. Kapazität variiert je nach Auflagenhöhe, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit.

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)